


GHH RAND®

Light Solution

Этот агрегат является модификацией стандартного решения и называется «облегчённым решением», так как обладает более скромными характеристиками. Он позволяет снизить капитальные и текущие затраты, но включает тот же винтовой компрессор и соответствует высоким стандартам. На всех моделях установлены глушители нового поколения.

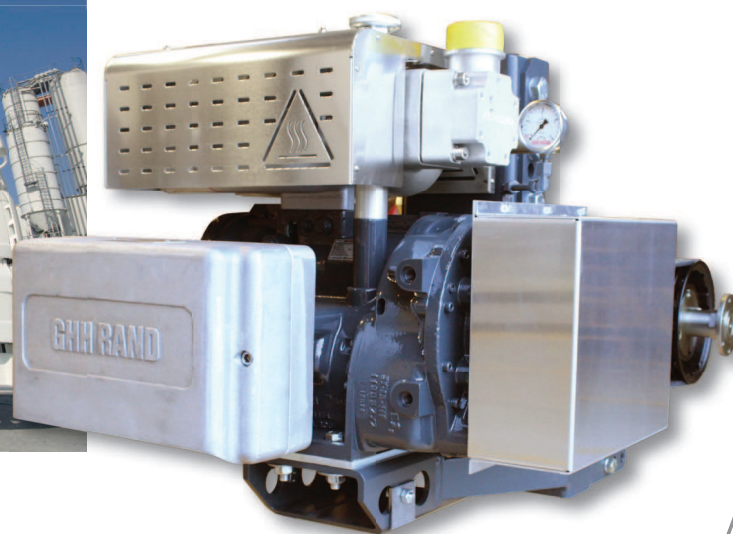

Универсальность

- Расход воздуха от 290 до 1150 м³/ч позволяет осуществлять выгрузку широкого спектра продуктов
- Объёмный расход регулируется в зависимости от транспортируемого продукта
- Модификации с разным направлением вращения
- Выпускается с различным передаточным числом клиноременной передачи или с прямым приводом в CS580, CS750 и CS1200
- Установка CS580, CS750 и CS1200 на раме грузовика

Длительный срок службы

- Нержавеющие роторы на моделях CS580, CS750, CS1050 и CS1200
- Долговечная монтажная рама
- Защита механизма отбора мощности и редуктора благодаря использованию клиноременной передачи
- Снижение расходов на топливо и низкий уровень шума благодаря оптимизации передаточного числа ремённой передачи
- Верхнее заднее подключение приводного вала гарантирует простоту установки CS580, CS750 и CS1200
- Удобные измерительные приборы с отображением периодичности технического обслуживания воздушного фильтра и манометром давления масла

Light Модели

CS580 Light
 CG600 Light
 CS700 Light
 CS750 Light
 CS1050 Light
 CS1200 Light


Комплект поставки

- Клиноремённый привод / прямой привод
- Безмасляный винтовой компрессор GHH RAND SILU®
- Глушитель выпуска нового поколения
- Впускной воздушный фильтр
- Прочная и долговечная монтажная рама
- Манометр давления масла
- Индикатор обслуживания фильтра
- Обратный и предохранительный клапаны


Дополнительное оборудование

- По выбору комплектуется либо со стандартным фильтром, либо с циклонным воздушным фильтром с увеличенным сроком службы.





CG600/700 Light



CS1050 Light



CS580/750/1200 Light



Технические данные

Параметр			CS580 L.	CG600 L.	CS700 L.	CS750 L.	CS1050 L.	CS1200 L.
Расход воздуха на входе в компрессор (при 2,0 бар (изб.))	min.	м³/час	421	440	290	516	435	694
	max.	м³/час	569	560	720	744	1000	1150
Число оборотов на входе агрегата	min.	мин⁻¹	1450	1340	800	1350	800	1200
	max.	мин⁻¹	1800	1600	1600	1800	1600	1800
Передаточное число клиноремённого привода		i =	прямой привод	2.24	1.25	прямой привод	1.25	прямой привод
Число оборотов компрессора	min.	мин⁻¹	см. выше	3000	1000	см. выше	1000	см. выше
	max.	мин⁻¹	см. выше	3600	2000	см. выше	2000	см. выше
Мощность привода компрессора	max.	кВт	39	38	48	49	64	72
Размеры	длина l	mm	494**/602*	650	770	494**/602*	835	657*
	ширина b1+b2	mm	302*	650 + (255-365) переменная	650 + (270-380) переменная	302*	760 + (250-350) переменная	324*
	высота h	mm	430*	685	665	430*	725	485*
Вес		кг	112*	230	252	112*	308	135*

Среда: воздух, температура всасывания: 20 °C, давление всасывания: 1 бар (абс.)

GHH RAND Schraubenkompressoren GmbH
Max-Planck-Ring 27, 46049 Oberhausen, Германия
Тел. +49 (0)208 9994-0
Факс +49 (0)208 9994-179
tanker-solutions@ghhrand.com • www.ghhrand.com