



СПЕЦИФИКАЦИЯ 1401-004 E

РАЗДЕЛ: 1401

Дата ввода в действие: июнь 2009 г.

Заменяет спецификацию от: июнь 2008 г.

Винтовой компрессор

TYPHON II

N/Давление или SP/Вакуум и давление

Универсальный - 500 — 1130 м³/ч -



TYPHON II-20R

1200 - 2000 об/мин по ч.с. ↻

TYPHON II-30R

1800 - 3000 об/мин по ч.с. ↻

Размеры:

Д 664 x В 362 x Ш 280 мм

Масса:

143 кг

**Решение для оптимальной установки
внутри рамы грузового автомобиля.**

TYPHON II-13R/15L

780 - 1300 об/мин по ч.с.
или 900 - 1500 об/мин
против ч.с. ↻ ↻


TYPHON II-19R/22L

1170 - 1950 об/мин по ч.с.
или 1320 - 2250 об/мин
против ч.с. ↻ ↻

Размеры:

Д 799 x В 416 x Ш 295 мм

Масса:

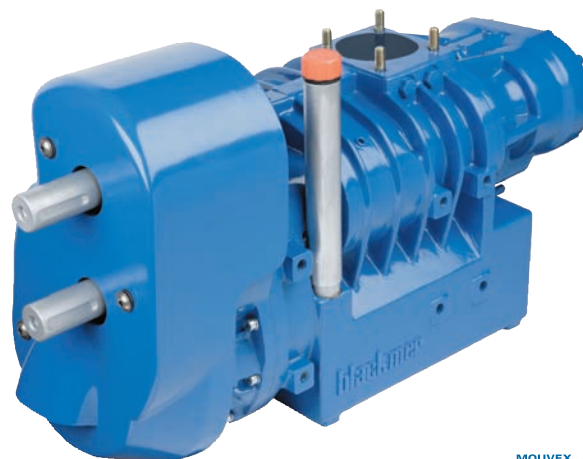 173 кг




Винтовой компрессор TYPHON II

Скорость (об/мин)

СКОРОСТЬ КОМПРЕССОРА

ВАРИАНТ	1	2	3	4	5
13R	780	910	1040	1170	1300
15L	900	1050	1200	1350	1500
19R	1170	1365	1560	1755	1950
20R	1200	1400	1600	1800	2000
22L	1320	1580	1800	2035	2250
30R	1800	2100	2400	2700	3000

Крутящий момент/ давление (Нм)

ВАРИАНТ	ДАВЛЕНИЕ (бар)*		
	1.5	2.0	2.5
13R	370	430	510
15L	320	380	440
19R	250	300	350
20R	240	280	330
22L	220	260	300
30R	160	190	220


*На полных оборотах

Крутящий момент/ всасывание (Нм)


ВАРИАНТ	Всасывание -800 мбар
13R	308
15L	267
19R	211
20R	200
22L	182
30R	133

Производительность (м³/ч) / Мощность (кВт)


Всасывание: атм, 20°C

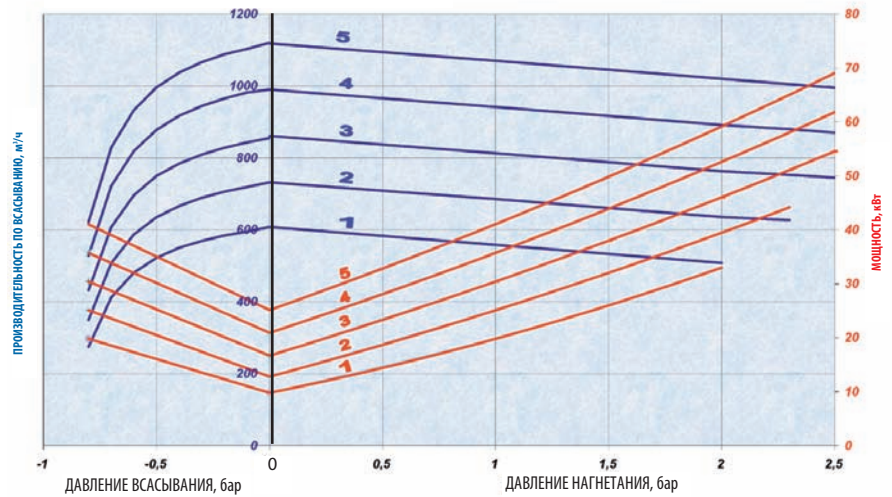

КОМПРЕССОР TYPHON II 20R и 30R

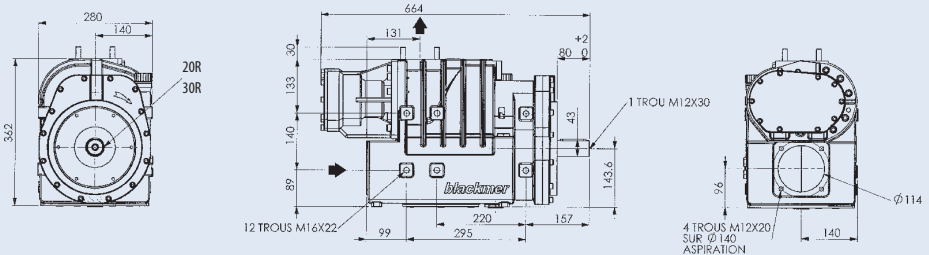

КОМПРЕССОР TYPHON II С МУЛЬТИПЛИКАТОРОМ 13R/15L и 19R/22L

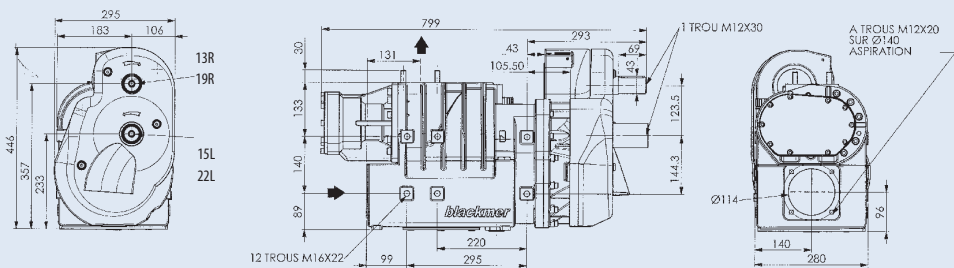

Компания Mouvex сохраняет за собой право изменять информацию и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, без предварительного уведомления. Данный документ не является договорным.
Издано Filigrane (Франция) © 2009 Mouvex

ZI la Plaine des Isles
rue des Caillottes - FRANCE
T + 33.3.86.49.86.30
F + 33.3.86.46.42.10
contact@mouvex.com

www.mouvex.com



Гидротрак-Украина

Продажа - Монтаж - Гарантия - Сервис

моб. +38 (050) 448-70-50
т. +38 (044) 222-74-05
ф. +38 (044) 574-98-50
info@hydrotruck.com.ua
www.hydrotruck.com.ua